


圖(四) 嵌入式(立式表位)

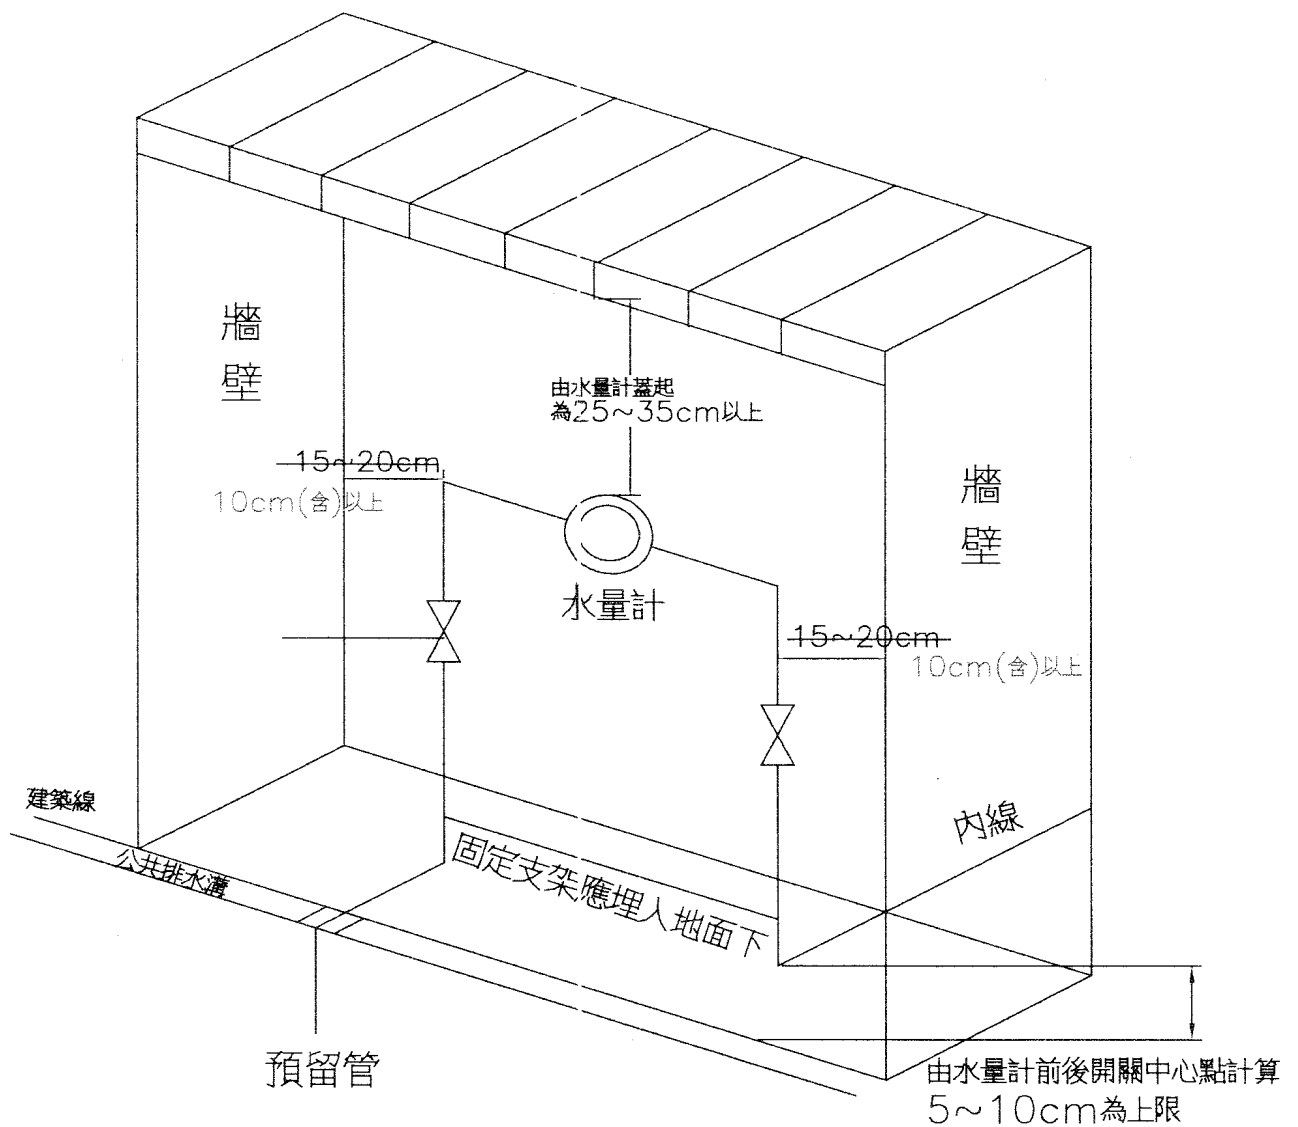

- (1) 由溝蓋底部加套管穿越，接自來水外管線  
但不得阻礙排水系統及損毀溝壁
- (2) 預留管其材質應使用符合CNS認定  
及本公司使用之合格管材
- (3) 嵌入式表位不應該選擇平面表位，嗣後抄表、換裝、維修相當困難